


AUSSTECKER Profil 4 FLÄCHENLICHT

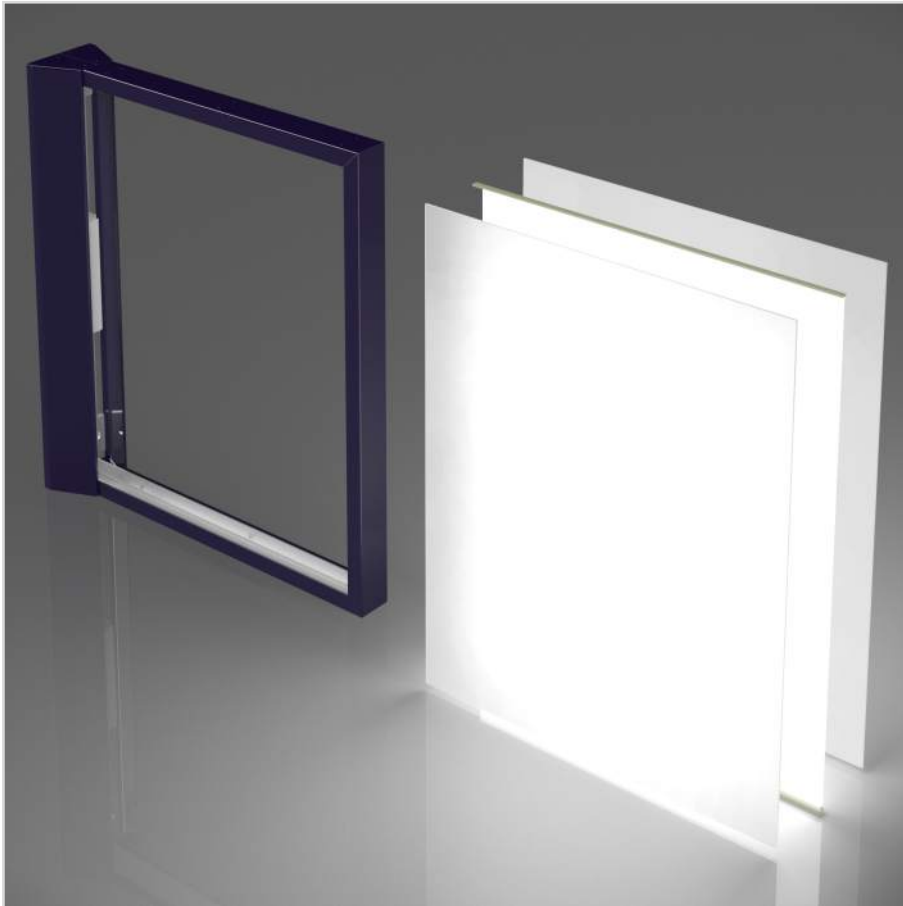

MATERIAL Oberteilrahmen und Unterteil aus Aluminium
Außen-Lackierung nach RAL oder Sikkens Color Map solid
Frontscheibe aus Acrylglas

AUSLEUCHTUNG FISCHER Flächenlicht (FFL) mit sehr hoher Leuchtkraft
(weiß, 6500K, 550-600 cd/m²)

TIEFE 40-70 mm

VERARBEITUNG Geschweißte Aluminium-Tragkonstruktion
Frontscheibe aus Acrylglas
Beschriftung mit Folie, Digitaldruck

MONTAGE Wandmontage mit 100 mm Abstandshalter und formschöner Abdeckung
Anschlussfertige Vormontage